
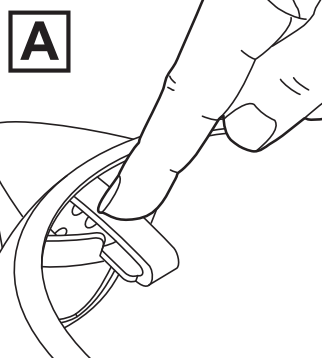


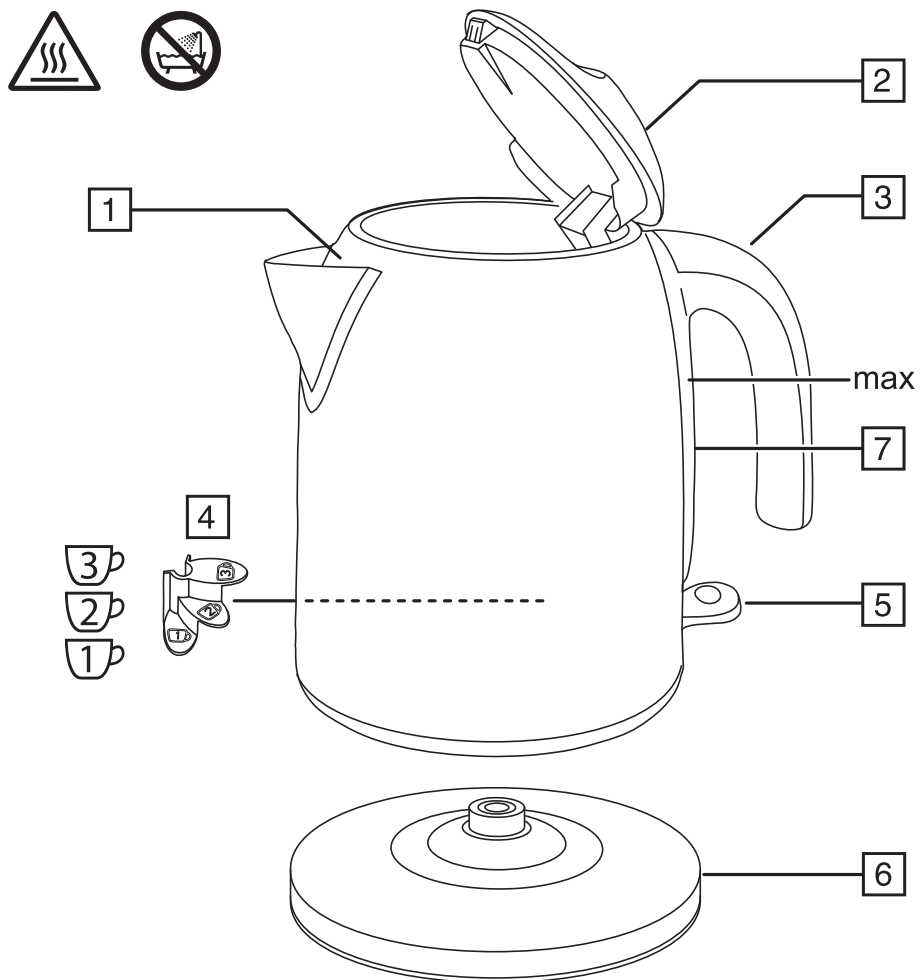

ILUSTRACIONES

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Filtro | 5. Interruptor |
| 2. Tapa | 6. Base |
| 3. Asa | 7. Medidor del nivel de agua |
| 4. Marcador de zonas de hervido rápido | |
-

ANTES DEL PRIMER USO

Llene hasta la marca **max**, hierva agua, tírela y luego aclare. Realice esto dos veces para eliminar cualquier tipo de suciedad de fábrica, etc.

LLENADO

1. Empuje el cierre de la tapa para abrir ésta.
 2. Llene con como mínimo 1 taza de agua, sin sobrepasar de max.
 3. Si solo desea 1, 2 o 3 tazas de agua, llene hasta las marcas 1, 2 o 3 que se encuentran en el interior del hervidor.
 4. Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.
-

ENCENDER

1. Ponga la base sobre una superficie estable y nivelada.
 2. Conecte la base al suministro eléctrico.
 3. Ponga el hervidor en su base.
 4. Mueva el interruptor a **I**. Se encenderá la luz.
 5. Cuando hierva el agua, el hervidor se apagará automáticamente.
 6. Para apagar el aparato, ponga el interruptor en posición **O** o retire el hervidor de la base.
-

GENERAL

Nota: Al levantar el hervidor, es posible que observe humedad en la base. Esta humedad es normal y es provocada por el vapor empleado para apagar automáticamente el hervidor.

PROTECCIÓN CONTRA HERVIDO EN SECO

Si el hervidor se queda sin agua durante su uso, un dispositivo de desconexión de seguridad provocará su apagado automático. Si esto sucediera, desenchufe el hervidor y déjelo enfriar hasta que se rearme el dispositivo de desconexión. Dejar que el hervidor se quede sin agua durante su uso acorta la vida útil de la resistencia.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el hervidor desconecte la base de la toma de corriente y deje que se enfríe.
2. Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
3. Abra la tapa.
4. Empuje hacia abajo el gancho situado encima del filtro y levante el filtro extrayéndolo del hervidor (fig. A).
5. Enjuague el filtro con agua poniéndolo debajo del grifo mientras lo cepilla con un cepillo suave.
6. Baje el filtro hacia el interior del hervidor y encaje el gancho inferior en la parte inferior del pico.
7. Empuje la parte superior del filtro hacia el hervidor hasta que el gancho quede en posición cerrada.
8. Cierre la tapa